

Poloha kliky variabilní, osa kování 9 a 13 mm



Základní bezpečnost

Potřeba kování podle velikosti křídla schéma A až E

Ks					Popis	Balící množství	Objednací číslo	Osa kování 13		
A	B	C	D	E			Osa kování 9			
1	1	1	1	1	Závrtný pant	100	6-28744-00-0-1	6-28744-00-0-1		
1	1	1	1	1	Sada krytek [2]	20	K-16790-00-0-*	K-16790-00-0-*		
alternativ:					Falcový rohový pant [3][4]	100	6-31521-**-*-1	6-31522-**-*-1		
					Sada krytek [2]	20	K-16822-00-**-*	K-16822-00-**-*		
1	1	1	1	1	Spodní ložisko [2]	100	6-28743-03-0-*	6-28743-03-0-*		
					s čepy	100	6-28742-22-0-*	6-28742-22-0-*		
1	1	1	1	1	Ložisko nůžek	100	6-31636-03-0-1	6-31636-03-0-1		
					s čepy	100	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1		
1	1	1	1	1	Rohové vedení	100	6-32021-00-0-1	6-32021-00-0-1		
1	1	1	1	1	Nástavec 90° 180°	100	6-32303-00-0-1	6-32303-00-0-1		
					Schere		Křídlové nůžky	Rámové nůžky [3][4]		
					FFB	Štulp	PU	Osa kování 9	Osa kování 13	
1	1				401- 500	350		6-31672-**-*-1	6-31690-**-*-1	
1	1				501- 750	590		6-31673-**-*-1	6-31691-**-*-1	
1	1	1	1	1	751- 950	840	1	6-31674-**-*-1	6-31692-**-*-1	
1	1	1	1	1	951-1200	1040	1	6-31674-**-*-1	6-31692-**-*-1	
1	1	1	1	1	1201-1450	1290	1	6-31675-**-*-1	6-31693-**-*-1	
1	1	1	1	1	1451-1600	1290	1	6-31675-**-*-1	6-31693-**-*-1	
1	1				1451-1600	500	1	6-32142-00	10	
					Převodovka			Převodovka 15 GV Převodovka 7,5 GV		
					FFH	Štulp	PU	GV		
1		1			480- 590	270		240- 295	10	
1		1			510- 590	270		255- 295	10	
1		1			591- 750	430		295- 375	10	
1		1			751-1200	880	1	375- 600	10	
	1		1		951-1450	1130	1	475- 725	10	
	1		1		1201-1700	1380	2	600- 850	10	
	1		1		1451-1950	1630	2	725- 975	10	
	1		1		1951-2450	2130	3	975-1225	10	
					Spodní uzávěr OS					
					FFB	Štulp	PU			
1	1			1	401- 750	230	1		10	
		1	1		751- 950	530	2		10	
		1	1		951-1200	740	2		10	
		1	1		1201-1600	1050	3		10	
					Uzávěr					
					FFH	Štulp	PU			
	1		1		751-1100	530	1		10	
	1		1		1101-1350	740	1		10	
	1		1		1351-1700	1190	2		10	
			1		1701-2100	1450	2		10	
			1		2101-2450	1890	3		10	
1	1	1	1	1	Uzávěrový protikus bezpečnostní pro sklopnou funkci		100	(podle profilu)		
					Uzávěrový protikus standardní		100	(podle profilu)		
					FFH / FFB	401-750	751-1200	1201-1450	1451-1600	
					480- 750	1	3	4	5	
					751-1350	3	5	6	7	
					1351-1450	4	6	7	8	
					1451-1950	5	7	8	9	
					1951-2100	6	8	9	10	
					2101-2450	7	9	10	11	

[2] * Barva: 5=hnědá, 7=bílá
 [4] * L = levé, R = pravé
 [3] ** Velikost 18,20 nebo 22 podle nálehávky
 [5] Prodloužení 500mm zakrutilné na 250mm

Nástavec 90° 180°

Verriegelung DK

Uzávěrový protikus Se podle profilu sklopná funkce

Uzávěrový protikus podle profilu

Falcový rohový pant Abdeckkappe 9-37725-00--***

**Závrtný pant Abdeckkappe 9-35485-00-0-*
 Spodní ložisko Abdeckkappe 9-35461-00-0-***

Poloha kliky variabilní, osa kování 9 a 13 mm



Základní bezpečnost

Potřeba kování podle velikosti křídla schéma A až E

Ks					Popis	Balící množství	Objednací číslo				
A	B	C	D	E			Osa kování 9	Osa kování 13			
1	1	1	1	1	Závěrný pant	100	6-28744-00-0-1	6-28744-00-0-1			
1	1	1	1	1	Sada krytek [2]	20	K-16790-00-0-*	K-16790-00-0-*			
alternativ:					Falcový rohový pant [3][4]	100	6-31521-**-*-1	6-31522-**-*-1			
					Sada krytek [2]	20	K-16822-00-**-*	K-16822-00-**-*			
1	1	1	1	1	Spodní ložisko [2]	100	6-28743-03-0-*	6-28743-03-0-*			
					s čepy	100	6-28742-22-0-*	6-28742-22-0-*			
1	1	1	1	1	Ložisko nůžek	100	6-31636-03-0-1	6-31636-03-0-1			
					s čepy	100	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1			
1	1	1	1	1	Rohové vedení	1 PU	6-32021-00-0-1	6-32021-00-0-1			
1	1	1	1	1	Nástavec 90° 180°	100	6-32303-00-0-1	6-32303-00-0-1			
					Schere		Křídlové nůžky	Rámové nůžky [3][4]			
					FFB	Štulp	PU	Osa kování 9	Osa kování 13		
1	1				401- 500	350	6-31512-03	10	6-31672-**-*-1	6-31690-**-*-1	
1	1				501- 750	590	6-31512-06	10	6-31673-**-*-1	6-31691-**-*-1	
1	1	1	1	1	751- 950	840	6-31512-08	10	6-31674-**-*-1	6-31692-**-*-1	
1	1	1	1	1	951-1200	1040	6-31512-10	10	6-31674-**-*-1	6-31692-**-*-1	
1	1	1	1	1	1201-1450	1290	6-31512-12	10	6-31675-**-*-1	6-31693-**-*-1	
1	1	1	1	1	1451-1600	1290	6-31512-12	10	6-31675-**-*-1	6-31693-**-*-1	
1	1				1451-1600	500	6-32142-00	10	Prodloužení 500 [5]		
					Převodovka				Převodovka 15 GV	Převodovka 7,5 GV	
					FFH	Štulp	PU	GV			
1		1			480- 590	270	240- 295	10	G-22080-00-0-1		
1		1			510- 590	270	255- 295	10		G-22100-00-0-1	
1		1			591- 750	430	295- 375	10	G-22081-00-0-1	G-22101-00-0-1	
1		1			751-1200	880	375- 600	10	G-22082-00-0-1	G-22102-00-0-1	
	1		1		951-1450	1130	475- 725	10	G-22083-00-0-1	G-22103-00-0-1	
	1		1		1201-1700	1380	600- 850	10	G-22084-00-0-1	G-22104-00-0-1	
	1		1		1451-1950	1630	725- 975	10	G-22085-00-0-1	G-22105-00-0-1	
		1		1	1951-2450	2130	975-1225	10	G-22086-00-0-1	G-22106-00-0-1	
					Spodní uzávěr OS						
					FFB	Štulp	PU				
1	1			1	401- 750	230	1	10	6-32012-00-0-1		
		1	1		751- 950	530	2	10	6-32076-05-0-1		
		1	1		951-1200	740	2	10	6-32076-07-0-1		
		1	1		1201-1600	1050	3	10	6-32076-10-0-1		
					Uzávěr						
					FFH	Štulp	PU				
	1		1		751-1100	530	1	10	6-32075-05-0-1		
	1		1		1101-1350	740	1	10	6-32075-07-0-1		
	1		1		1351-1700	1190	2	10	6-32075-12-0-1		
		1		1	1701-2100	1450	2	10	6-32075-15-0-1		
		1		1	2101-2450	1890	3	10	6-32075-19-0-1		
1	1	1	1	1	Uzávěrový protikus bezpečnostní pro sklopnou funkci		100		(podle profilu)		
					Uzávěrový protikus standardní		100		(podle profilu)		
					FFH / FFB	401-750	751-1200	1201-1450	1451-1600		
					480- 750	1	3	4	5		
					751-1350	2	4	5	6		
					1351-2100	3	5	6	7		
					2101-2450	4	6	7	8		

[2] * Barva: 5=hnědá, 7=bílá
 [4] * L = levé, R = pravé
 [3] ** Velikost 18,20 nebo 22 podle naléhávký
 [5] Prodloužení 500mm zakratitelné na 250mm

Nástavec 90° 180°

Verriegelung DK

Uzávěrový protikus Se podle profilu sklopná funkce

Uzávěrový protikus podle profilu


Falcový rohový pant
Abdeckkappe 9-37725-00-**-*

Závěrný pant
Abdeckkappe 9-35485-00-0-*
Spodní ložisko
Abdeckkappe 9-35461-00-0-*


Poloha kliky variabilní, osa kování 9 a 13 mm



Základní bezpečnost

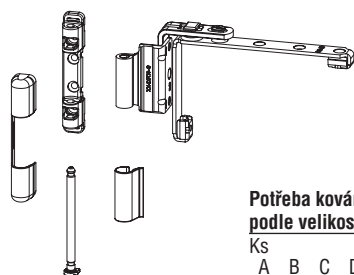

Otevírací pant
Ložisko nůžek / Čep
Abdeckkappen
Ložisko nůžek
9-41653-00-0-*
Otevírací pant
9-41695-00-0-*



Střední pant
Ložisko nůžek / Čep
Abdeckkappen
Ložisko nůžek
9-41653-00-0-*
Střední pant
9-41695-00-0-*

Závrtý pant
Abdeckkappe
9-35485-00-0-*
Spodní ložisko
Abdeckkappe
9-35461-00-0-*

Potřeba kování
podle velikosti křídla schéma A až E

Ks					Popis	Balící množství	Objednací číslo			
A	B	C	D	E			Osa kování 9	Osa kování 13		
1	1	1	1	1	Závrtý pant	100	6-28744-00-0-1	6-28744-00-0-1		
1	1	1	1	1	Sada krytek [2]	20	K-16790-00-0-*	K-16790-00-0-*		
alternativ:					Falcový rohový pant [3][4]	100	6-31521-**-*-1	6-31522-**-*-1		
					Sada krytek [2]	20	K-16822-00-0-*	K-16822-00-0-*		
1	1	1	1	1	Spodní ložisko [2]	100	6-28743-03-0-*	6-28743-03-0-*		
					s čepy	100	6-28742-22-0-*	6-28742-22-0-*		
1	1	1	1	1	Otevírací pant [3]	100	Osa kování 9	Osa kování 13		
						100	6-31852-**-0-1	6-31853-**-0-1		
1	1	1	1	1	Ložisko nůžek	100	6-31636-03-0-1	6-31636-03-0-1		
					s čepy	100	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1		
1	1	1	1	1	Ložisko nůžek	100	6-31636-03-0-1	6-31636-03-0-1		
					s čepy	100	6-31636-06-0-1	6-31636-06-0-1		
1	1	1	1	1	Sada krytek [2]	20	K-16791-00-0-*	K-16791-00-0-*		
2	2	2	2	2	Nádstavec 90° 180°	100	6-32303-00-0-1	6-32303-00-0-1		
Štulpová převodovka ZH-GV										
					FFH	Štulp	PU	GV		
1	1	1	1	1	701- 950	630	1	356-536	10	G-22170-00-0-1
1	1	1	1	1	951-1450	1130	1	310-560	10	G-22171-00-0-1
1	1	1	1	1	1451-1950	1630	2	310-560	10	G-22172-00-0-1
1	1	1	1	1	1951-2450	2130	3	310-560	10	G-22173-00-0-1
Uzávěr Se										
					FFB	Štulp	PU			
2	2	2	2	2	280- 750	230	1		10	6-32010-00-0-1
					751- 950	530	2		10	6-32008-05-0-1
					951-1200	740	2		10	6-32008-07-0-1
					1201-1600	1050	3		10	6-32008-10-0-1
1	1	1	1	1	Uzávěrový protikus Se	100	(podle profilu)			
Uzávěrový protikus standardní										
					FFH / FFB	280-750	751-1200	1201-1600		
					741-2450	1	3	5		

[2] * Barva: 5=hnědá, 7=bílá

[3] ** Velikost 18,20 nebo 22 podle naléhávký

Uzávěr Se
Uzávěrový protikus podle profilu

Nádstavec 90° 180°

Falzhebelverschluss ZH

Nádstavec 90° 180°

Uzávěr Se

Uzávěrový protikus podle profilu

Uzávěrový protikus Se podle profilu