

Roto NT

**Otevíravé - otevíravé sklopné kování K / A
Základní bezpečnost**


Závěsová strana K, systémy 12/18(20)-9 a 12/20(21,22)-13

Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13

12 mm vůle

18/20/21/22 mm přesah

9/13 mm osa drážky

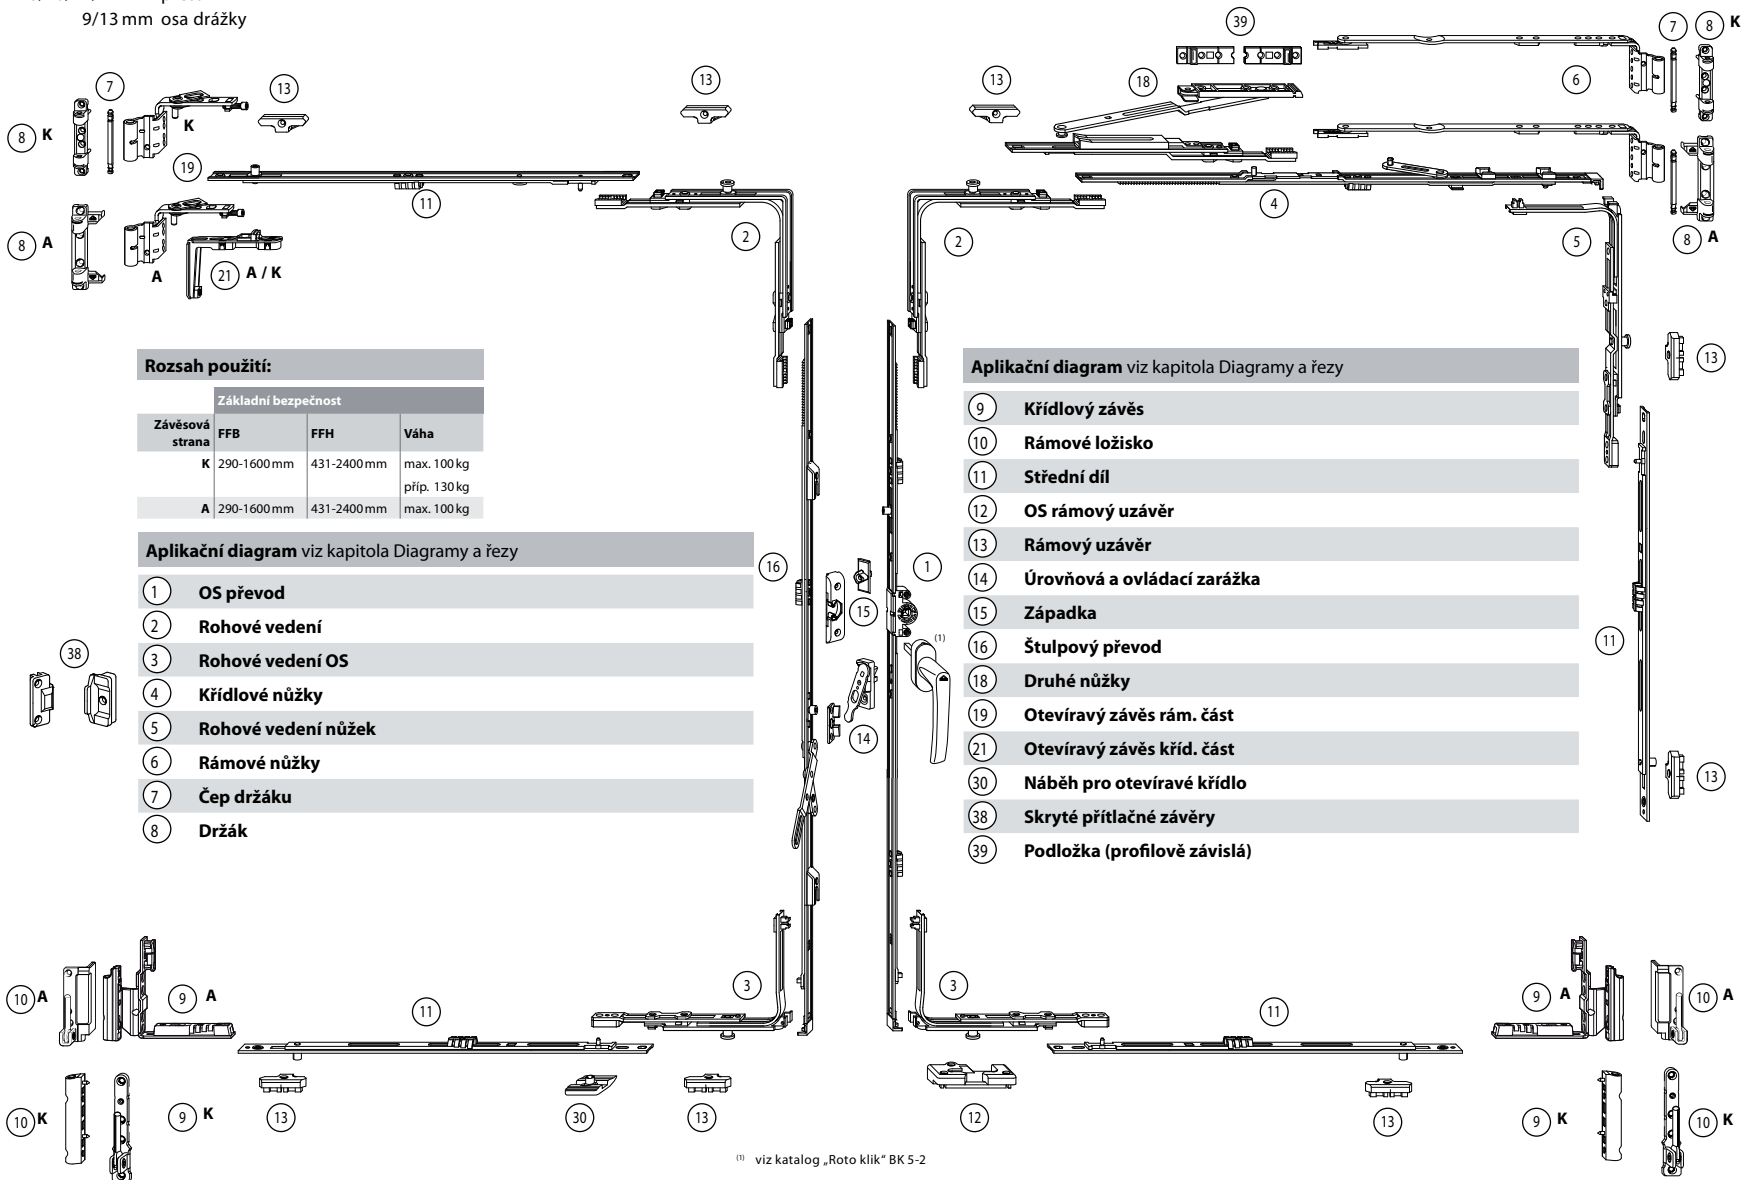

Rozsah použití:

Základní bezpečnost

Závěsová strana	FFB	FFH	Váha
K	290-1600 mm	431-2400 mm	max. 100 kg příp. 130 kg
A	290-1600 mm	431-2400 mm	max. 100 kg

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

1 OS převod

2 Rohové vedení

3 Rohové vedení OS

4 Křídlové nůžky

5 Rohové vedení nůžek

6 Rámové nůžky

7 Čep držáku

8 Držák

Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

9 Křídlový závěs

10 Rámové ložisko

11 Střední díl

12 OS rámový uzávěr

13 Rámový uzávěr

14 Úrovňová a ovládací zarážka

15 Západka

16 Štulpový převod

18 Druhé nůžky

19 Otevíravý závěs rám. část

21 Otevíravý závěs kříd. část

30 Náběh pro otevíravé křídlo

38 Skryté přítlačné závěry

39 Podložka (profilově závislá)

⁽¹⁾ viz katalog „Roto klik“ BK 5-2

