

Postup při výměně vícebodového zámku Winkhaus STV

1. Popsat dveřní křídlo / dveřní křídla

- 1křídlové / 2křídlové?
- aktivní (průchozí) křídlo je pravé / levé?
- otevíravé dovnitř / ven?
- výška křídla v kovací drážce (FFH) v mm?

2. Zjistit typ uzamykacího bodu (typ zámku)


- easyLock (R4) – 4 posuvné excentry / válečky, středová závora + střelka
- solidLock (B2) – 2 výsuvné čepy / trny, středová závora + střelka
- solidLock (D2) – 2 výsuvné závory, středová závora + střelka
- hookLock (M2) – 2 hákové závory (výsuvné shora dolů), středová závora + střelka
- hookLock (M3) – 3 hákové závory (výsuvné shora dolů), středová závora + střelka
- hookLock (M4) – 4 hákové závory (výsuvné shora dolů), středová závora + střelka
- autoLock (AV2) – 2 samozamykací hákové závory (výsuvné shora dolů), střed.závora+střelka
- jiný zámek – nutno individuálně popsat (obsahuje motor, je panikový apod.)

3. Popsat stávající zámek

- sdělit všechny písmenné a číselné údaje vyražené na čele zámku
- čelo zámku ploché F16x3, F20x3, F24x3 / U-tvar U24x6, U24x8, U22x8?
- 4hran pro kliku 8x8mm / 10x10mm (9x9mm)?
- u zámků B2/D2/M2/AV2: horní kastlík čepu/závory/háku na kótě 663/518mm?

- rozteč mezi středem 4hranu pro kliku a středem bubínku cylindrické vložky 92mm (viz nákres)?

- rozměr D = dornmass (viz nákres) v mm?

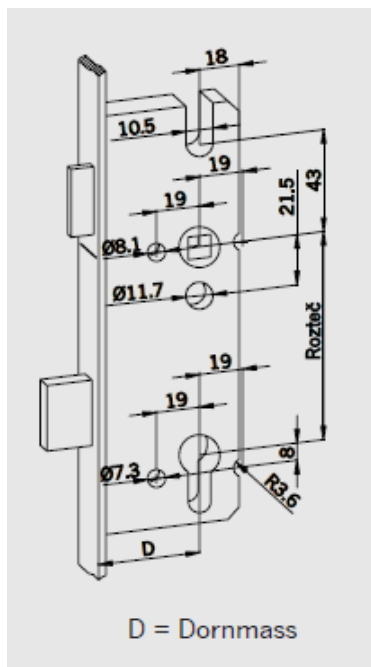

- výška kliky (středu 4hranu pro kliku) od spoda kovací drážky na kótě 1.050 / 1.020 / jiná?

4. Informace pro poptávku / objednávku

- poptávku / objednávku poslat na obchod@oknodily.cz