


209371 - Dreh Getriebe MM 660 DM15 fix mit Kippschwinge FFH 431-660 GM190 Silber

Technische Zeichnung

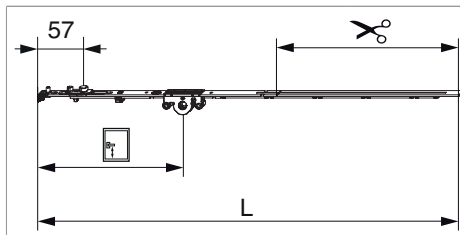

		L						Nº
Silber	660	556,5	15	190	431 - 660	240,5	20	209371 ⁰⁾

⁰⁾ Zur Stulpverschraubung Stulpniederhalter Art. Nr. 213287 verwenden.

Schraubpositionstabelle

Nº		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
209371	2	18,5	91,5												

Zapfensitztable


Nº		Z1	Z2	Z3	Z4	
209371	0					

Lehren

							Nº
Frässhablone für 2-flg. Fenster	Holz	Kantriegel	FR16/AR27	4L		1	21598
Bohrlehre für Getriebebohrung MM			für 3mm Bohrer			1	203861
Bohrlehre für Getriebebohrung MM			für 3mm- und 12mm-Bohrer			1	203862
Einlegelehre für Getriebe fix MM		f. Schließeteil 48 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	431 - 1.340	1	210983
Einlegelehre für Getriebe fix MM		f. Schließeteil 68 mm	2-flg.	für Beschlagsnut	431 - 1.340	1	209954
Einlegelehre für Getriebe fix MM		f. Schließeteil 48 mm	2-flg.	Euronut	431 - 1.340	1	218327 ¹⁾
Einlegelehre für Getriebe fix MM		f. Schließeteil 68 mm	2-flg.	Euronut	431 - 1.340	1	218326 ¹⁾

¹⁾ Nur für Euronut und Eurofalz


Abmessungen Getriebekasten

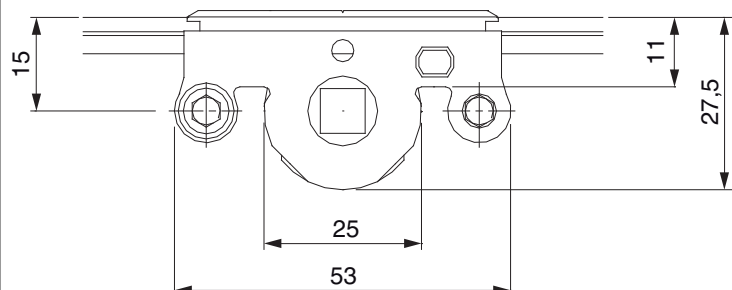


- Fräsbreite für Getriebekasten 12 mm
- Für Griffbefestigung SPAX-Schraube mit $\varnothing$ 5 mm oder M5 Schraube verwenden.

Bohrbild

Für Holzfenster

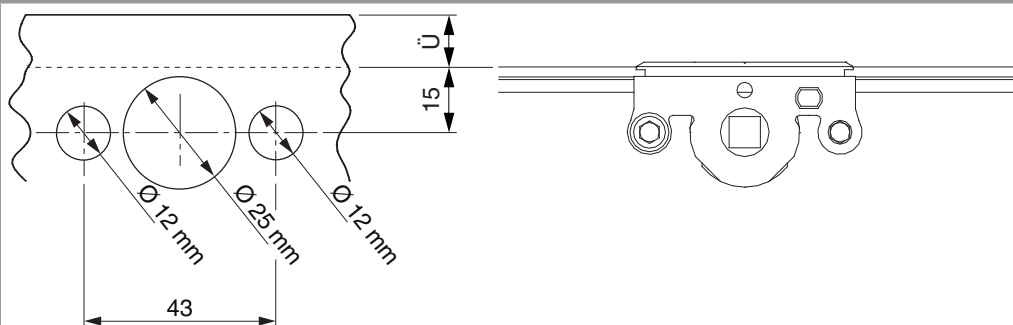


Für Kunststoff- und Aluminiumfenster

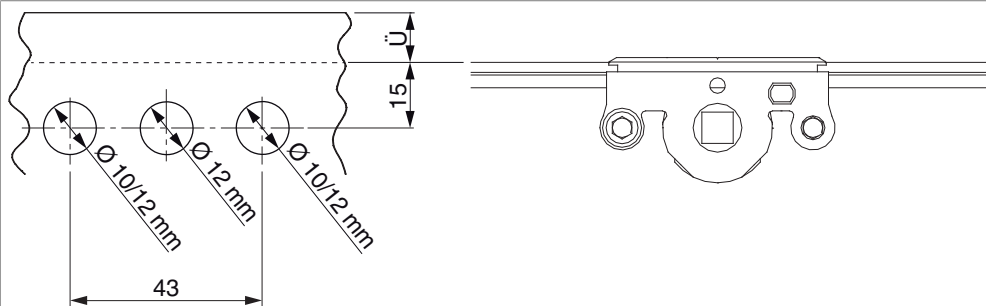



Stanzbild

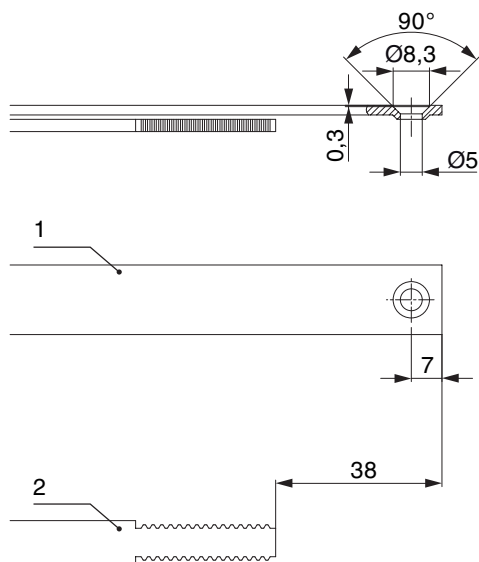


- 1. Stulp
- 2. Riegel


Klipsverbindung Kippschwinge

Klipsverbindung einhängen


1

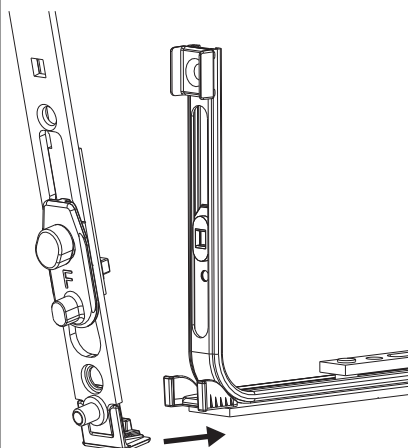


2

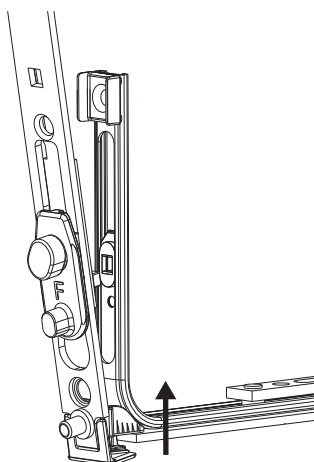


3

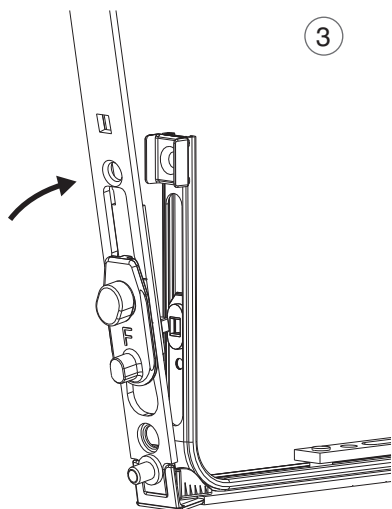


4

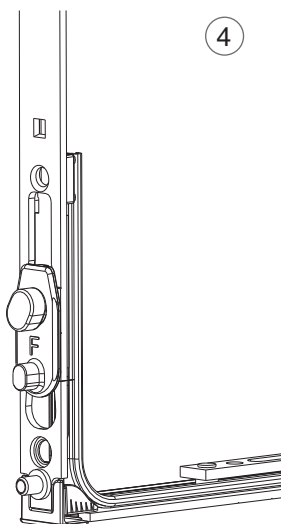


Zahnkastenverbindung

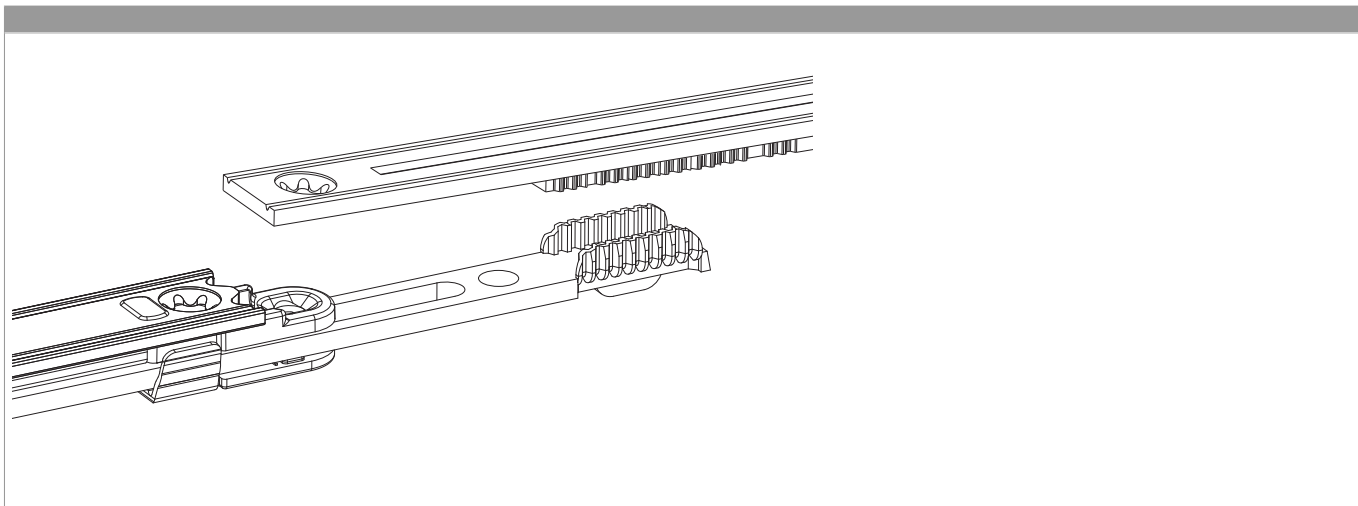

Position Verschlusszapfen Kippschwinge

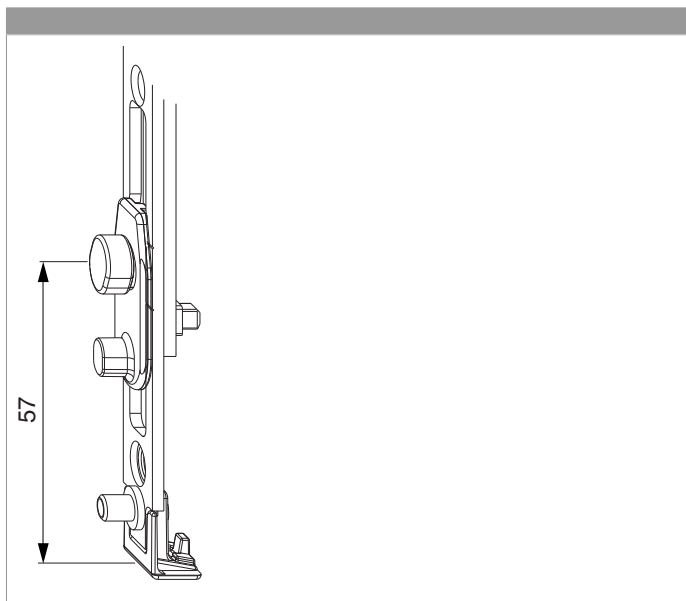

Anpressdruckeinstellung Kippschwinge

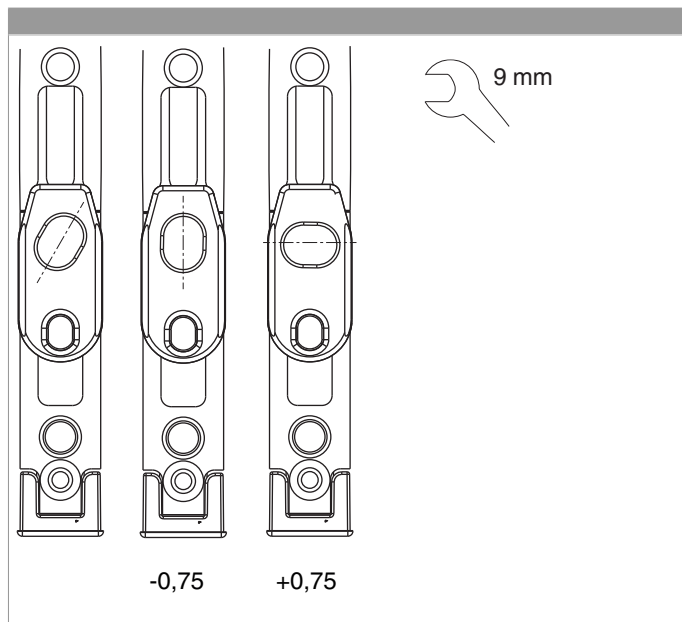

Anpressdruckeinstellung

i.S Zapfen und Verschlusszapfen

