

## Roto NT

### Otevíravě sklopné kování K / A

### Základní bezpečnost




Závěsová strana K, systémy 12/18(20)-9 a 12/20(21,22)-13

Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13

12 mm vůle

18/20/21/22 mm přesah

9/13 mm osa drážky

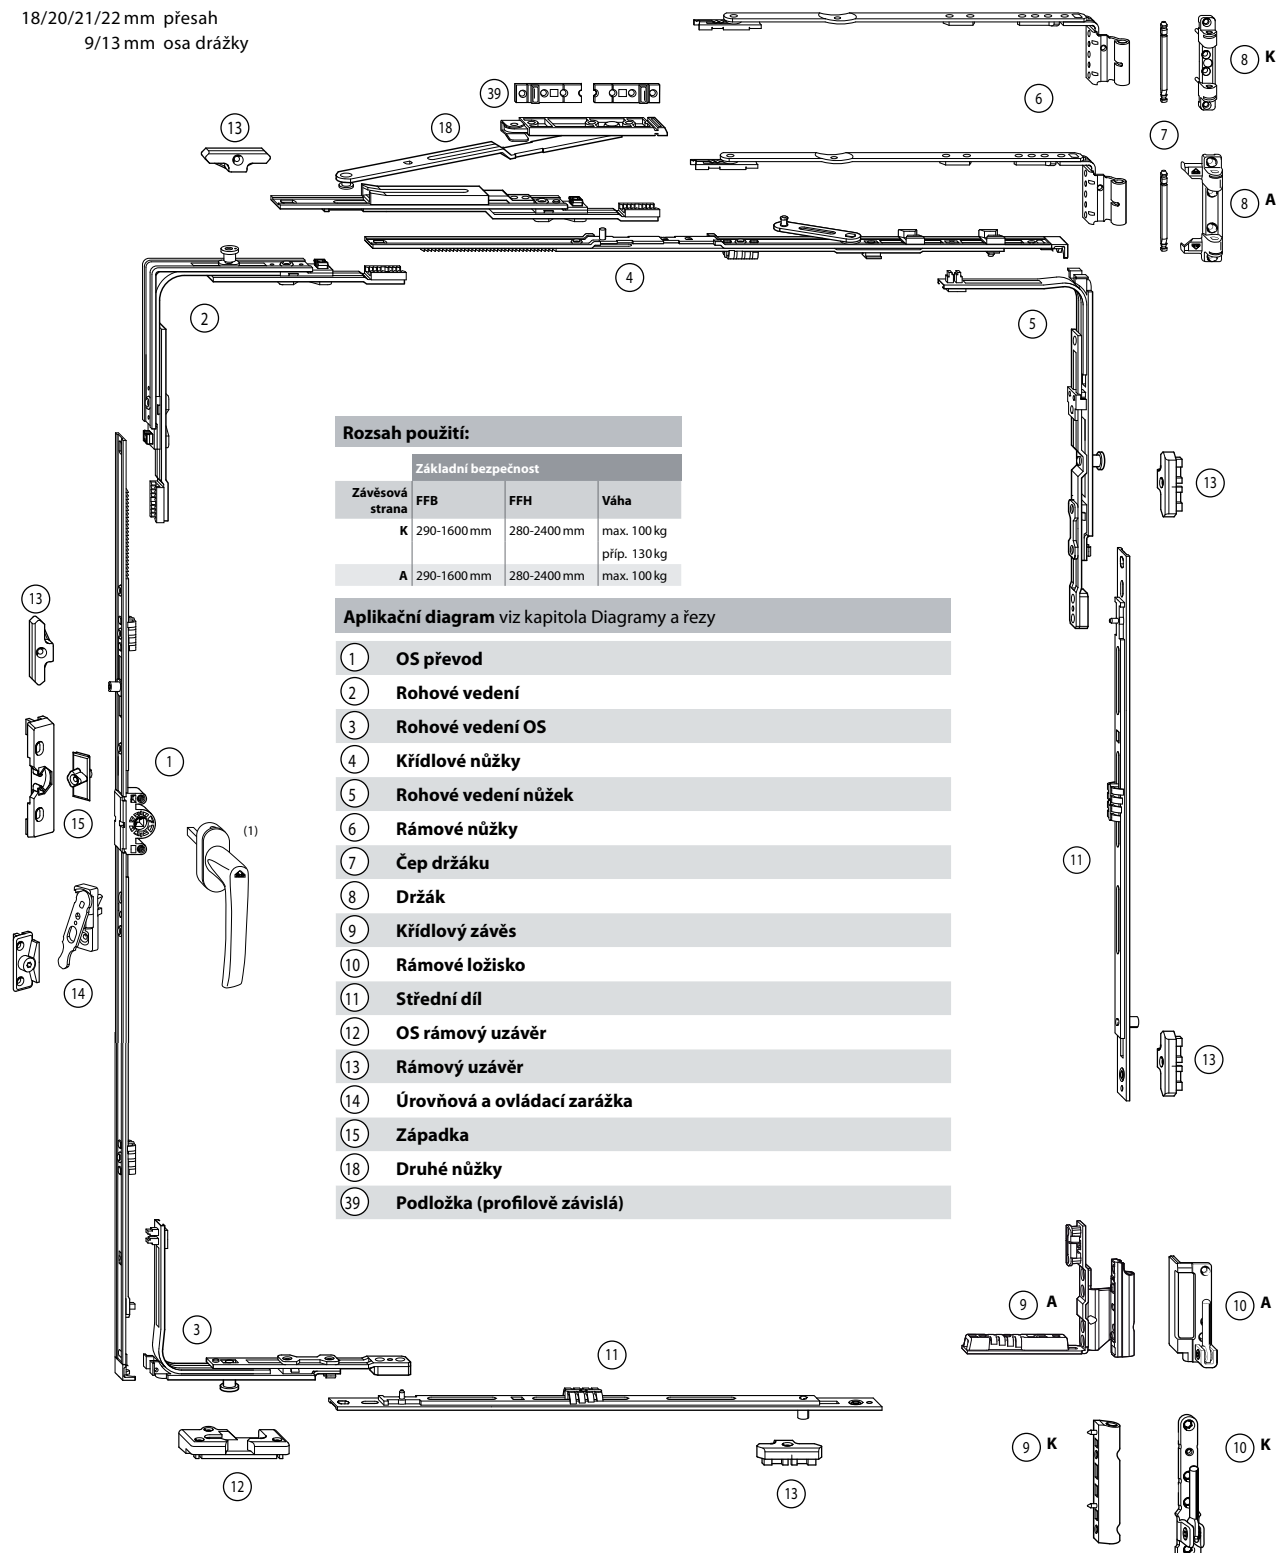

#### Rozsah použití:

Závěsová strana	Základní bezpečnost		
	FFB	FFH	Váha
K	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 100 kg příp. 130 kg
A	290-1600 mm	280-2400 mm	max. 100 kg

#### Aplikační diagram viz kapitola Diagramy a řezy

- 1 OS převod
- 2 Rohové vedení
- 3 Rohové vedení OS
- 4 Křídlové nůžky
- 5 Rohové vedení nůžek
- 6 Rámové nůžky
- 7 Čep držáku
- 8 Držák
- 9 Křídlový závěs
- 10 Rámové ložisko
- 11 Střední díl
- 12 OS rámový uzávěr
- 13 Rámový uzávěr
- 14 Úrovňová a ovládací zarážka
- 15 Západka
- 18 Druhé nůžky
- 39 Podložka (profilové závislá)

<sup>(1)</sup> viz katalog „Roto klik“ BK 5-2