

Roto NT

Otevíravě sklopné kování E5 / E20 / A

Základní bezpečnost



Závěsová strana E5, systémy 12/18(20)-9 a 12/18(20)-13


Závěsová strana A, systémy 12/18(20)-9 a 12/20-13

12 mm vůle
18/20 mm přesah
9/13 mm osa drážky

Závěsová strana E20, systém 4/15-9

(tabulka rámových dílů 4 mm není zobrazena)

4 mm vůle
15 mm přesah
9 mm osa drážky

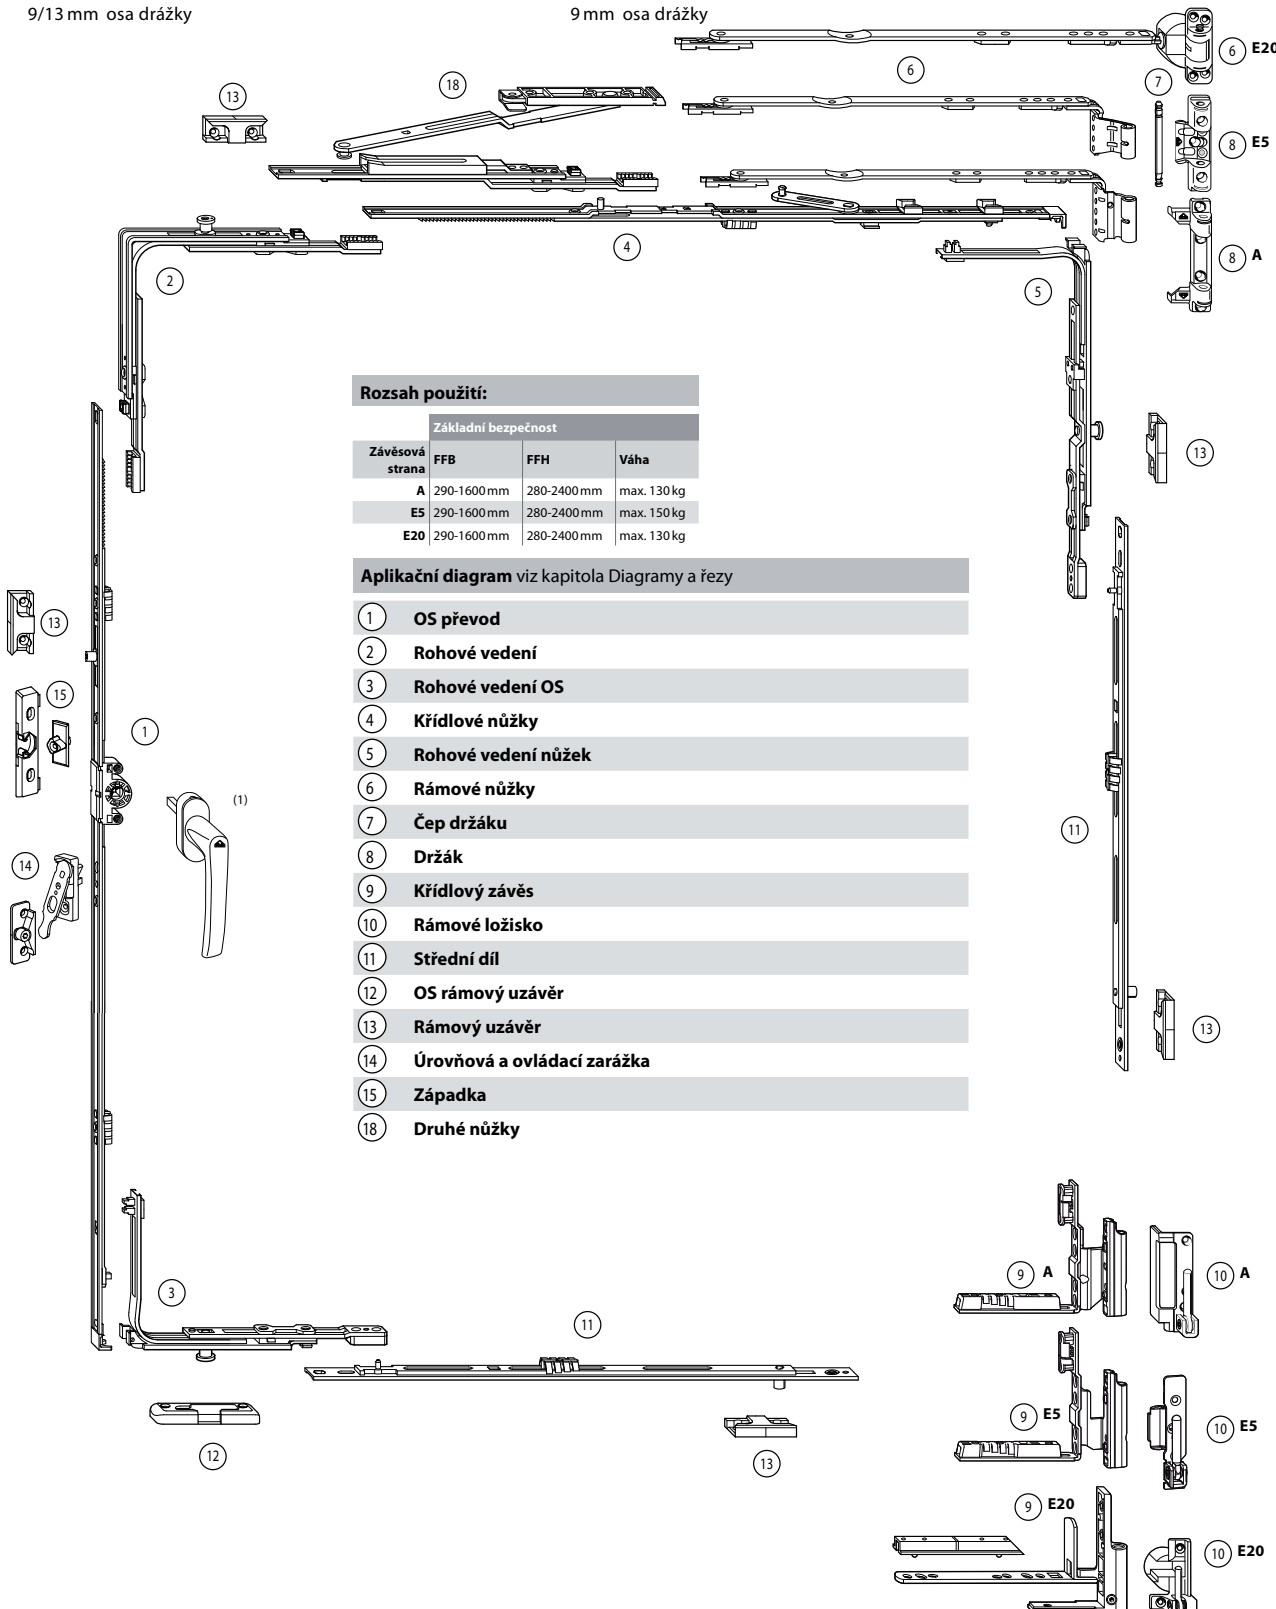

⁽¹⁾ viz katalog „Roto klik“ BK 5-2